


# EB-X39

DATASHEET / BROCHURE

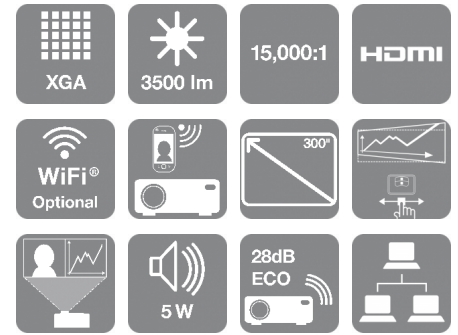

Συνδυάζει την ευελιξία τοποθέτησης σχεδόν οπουδήποτε με την εξαιρετική φωτεινότητα και ευκρίνεια, καθώς και τις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.

Χάρη στον ευκρινή και κομψό βιντεοπροβολέα EB-X39, οι παρουσιάσεις σας πραγματοποιούνται χωρίς κόπο, γεγονός που ενισχύει την απόδοση και προσφέρει μια συνολικά ευέλικτη λύση. Η μεγάλη διάρκεια ζωής της λάμπας, οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και η εγγύηση ποιότητας της Epson εξασφαλίζουν αξιοπιστία.

#### Περιεχόμενο με φωτεινά και ζωντανά χρώματα

Απολαύστε μεγάλης κλίμακας παρουσιάσεις με ευκρινές και καθαρό κείμενο, καθώς και απίστευτη εικόνα και περιεχόμενο βίντεο, σε μέγεθος οθόνης που φτάνει έως τις 300 ίντσες. Η απόδοση των 3.500 lumen συνδυάζεται με τον υψηλό λόγο αντίθεσης 15.000:1 προσφέροντας εξαιρετική οπτική απόδοση, ακόμα και σε αίθουσες με έντονο φωτισμό.

#### Λειτουργία χωρίς διακοπές

Με διάρκεια ζωής λάμπας και κύκλου συντήρησης φίλτρου αέρα έως 12.000 ώρες σε λειτουργία Eco, οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη συντήρηση για πάνω από 5 έτη<sup>1</sup>.

#### Ευελιξία εγκατάστασης και τοποθέτησης

Η αυτόματη κατακόρυφη και η χειροκίνητη οριζόντια διόρθωση Keystone προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το σημείο τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα εντός ενός δωματίου, εξασφαλίζοντας εικόνες χωρίς παραμορφώσεις. Επίσης το ευρύ οπτικό ζουμ ενισχύει την ευελιξία.

#### Δικτυακή λειτουργία και Wi-Fi

Η συμβατότητα με Wi-Fi και η δικτυακή λειτουργία (μέσω RJ45) εξασφαλίζουν ότι ο EB-X39 μπορεί να προστεθεί στο δίκτυο μιας εταιρείας ή να αναβαθμιστεί για ασύρματη πρόσβαση συσκευής σε μεταγενέστερο στάδιο (απαιτείται προαιρετικό εξάρτημα).

#### Ήχος υψηλής ποιότητας

Αυτός ο βιντεοπροβολέας έχει ενσωματωμένο ηχείο 5 W που επιτρέπει την καθαρή ακρόαση ηχητικού περιεχομένου, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα εξωτερικά ηχεία.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας**  
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή λευκή και έγχρωμη εικόνα
- **Φορητότητα**  
Μικρός και αρκετά ελαφρύς για να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται σε διάφορες αίθουσες
- **Πολλαπλές δυνατότητες διασύνδεσης**  
Με λειτουργία δικτύου και δυνατότητα Wi-Fi (απαιτείται προαιρετικό εξάρτημα)
- **Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας**  
Διάρκεια ζωής λάμπας και φίλτρου 12.000 ωρών σε οικονομική λειτουργία
- **Ευέλικτος και εύκολος χειρισμός**  
Προβάλετε από πολλές πηγές χάρη στην είσοδο HDMI και την προαιρετική δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with MLA (D10)

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	3.500 Lumen- 2.230 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	3.500 Lumen - 2.230 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	XGA, 1024 x 768, 4:3
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,48 - 1,77:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/ηλεκτρονικός απόστασης προβολής	1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen)
Projection Lens F Number	1,58 - 1,72
Εστιακή απόσταση	16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	8 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), Είσοδος RGB (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Ρύθμιση του iProjection με κωδικό QR
Τρόποι λειτουργίας χρωμάτων	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	309 Watt, 227 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,2 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	302 x 249 x 92 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H855040
Γραμμωτός κωδικός	8715946642567
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	6 Τεμάχια

## EB-X39

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70 V12H001K70
- ELPPLP96 V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32 V13H134A32
- ELPSP02 V12H467040
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 V12H003P13
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 V12H003B23
- Control and Connection Box - ELPCB02 V12H614040



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 196212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Βάσει οχτώ ωρών χρήσης την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

**EPSON**<sup>®</sup>